

LISTINO


IP



TELECAMERE / PTZ NETWORK RECORDER

Lug. 2023 Ver. 1.0

I PREZZI INDICATI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

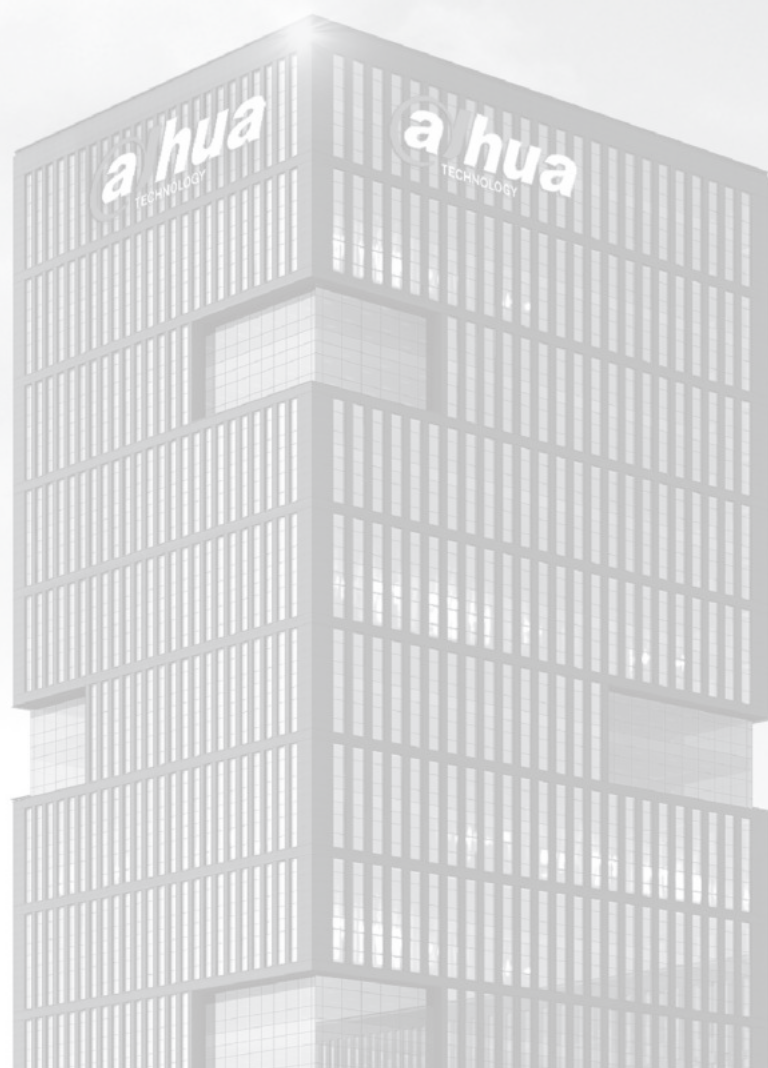

Clicca o scansiona il QR code per scaricare il PDF del selettore accessori Dahua



Clicca o scansiona il QR code per accedere alla pagina del selettore accessori Dahua

CONTENUTI

TELECAMERE IP.....	pag. 4	SERIE FIRE ALARM.....	pag. 24
SERIE WIZMIND S.....	pag. 5	SMOKE DETECTOR.....	pag. 24
BULLET VARI-FOCAL.....	pag. 5	SERIE PINHOLE.....	pag. 24
BULLET OTTICA FISSA.....	pag. 6	MINI BULLET OTTICA FISSA.....	pag. 24
DOME VARI-FOCAL.....	pag. 7	MINI CAMERA OTTICA FISSA.....	pag. 24
EYEBALL VARI-FOCAL.....	pag. 7	ENCODER / MINI CAMERA.....	pag. 25
DOME OTTICA FISSA.....	pag. 8	TELECAMERE PTZ IP.....	pag. 26
EYEBALL OTTICA FISSA.....	pag. 9	SERIE WIZMIND.....	pag. 27
BOX CAMERA.....	pag. 10	PTZ SD6.....	pag. 27
SERIE WIZMIND FULL-COLOR.....	pag. 11	SERIE WIZESENSE.....	pag. 27
BULLET VARI-FOCAL.....	pag. 11	PTZ SD6.....	pag. 27
BULLET OTTICA FISSA.....	pag. 11	PTZ SD5.....	pag. 29
DOME VARI-FOCAL.....	pag. 12	PTZ SD4.....	pag. 30
EYEBALL OTTICA FISSA.....	pag. 13	PTZ SD3.....	pag. 31
SERIE WIZESENSE.....	pag. 14	PTZ SD2.....	pag. 32
BULLET VARI-FOCAL.....	pag. 14	PTZ SD1.....	pag. 33
BULLET OTTICA FISSA.....	pag. 14	SERIE PRO.....	pag. 33
DOME VARI-FOCAL.....	pag. 15	PTZ SD6.....	pag. 33
DOME OTTICA FISSA.....	pag. 16	PTZ SD5.....	pag. 34
EYEBALL VARI-FOCAL.....	pag. 17	PTZ SD4.....	pag. 34
EYEBALL OTTICA FISSA.....	pag. 17	SERIE LITE.....	pag. 35
SERIE WIZESENSE TiOC.....	pag. 18	PTZ SD3.....	pag. 35
BULLET VARI-FOCAL.....	pag. 18	PTZ SD2.....	pag. 35
BULLET OTTICA FISSA.....	pag. 18	RECORDER IP.....	pag. 38
DOME VARI-FOCAL.....	pag. 18	SERIE WIZMIND.....	pag. 39
EYEBALL OTTICA FISSA.....	pag. 19	NVR 5-I-L 8 HDD.....	pag. 39
SERIE WIZESENSE FULL-COLOR.....	pag. 20	NVR 5-I-L 4 HDD.....	pag. 39
BULLET OTTICA FISSA.....	pag. 20	NVR 5-I-L 2 HDD.....	pag. 39
EYEBALL OTTICA FISSA.....	pag. 20	SERIE WIZESENSE.....	pag. 39
SERIE LITE.....	pag. 21	NVR 5-EI 16 HDD.....	pag. 39
BULLET VARI-FOCAL.....	pag. 21	NVR 5-EI 8 HDD.....	pag. 40
BULLET OTTICA FISSA.....	pag. 21	NVR 5-EI 4 HDD.....	pag. 40
EYEBALL VARI-FOCAL.....	pag. 21	NVR 5-EI 2 HDD.....	pag. 41
EYEBALL OTTICA FISSA.....	pag. 21	NVR 4-4KS2-I 8 HDD.....	pag. 42
SERIE WIRELESS.....	pag. 22	NVR 4-4KS2-I 4 HDD.....	pag. 42
BULLET 4G OTTICA FISSA.....	pag. 22	NVR 2-I2 2 HDD.....	pag. 43
BULLET OTTICA FISSA.....	pag. 22	NVR 2-I2 1 HDD.....	pag. 43
DOME OTTICA FISSA.....	pag. 23	SERIE LITE.....	pag. 44
EYEBALL OTTICA FISSA.....	pag. 23	NVR 4-4KS2-L 2 HDD.....	pag. 44
FLOODLIGHT OTTICA FISSA.....	pag. 23	NVR 4-4KS2-L 1 HDD.....	pag. 45

TELECAMERE IP



Serie **WizMind**

Grazie agli algoritmi deep learning Dahua, le telecamere della serie WizMind supportano funzioni intelligenti per soddisfare i requisiti di molteplici scenari: tecnologia di elaborazione dell'immagine e WDR eccellenti garantiscono performance ottimali anche in ambienti scarsamente illuminati oltre a un'ampia gamma di applicazioni smart.



Prestazioni eccezionali

Tecnologie AI avanzate, inclusi gli algoritmi deep learning.



Smart H.265+ e H.264+

Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.



Funzioni AI

Riconoscimento facciale • Tutela della privacy • Metadati video • People Counting • Heat Map • Analisi comportamentale • Algoritmi di Smart Tracking



Immagini nitide

Nitidezza cristallina delle immagini grazie a Ultra WDR (140 dB) / Starlight+ / Full-color



Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 150 / 130 / 120 / 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE

IPC-HFW5842E-Z4E-S3

M-0030907 € 1.026,00



IPC-HFW5842E-ZE-S3

M-0030906 € 852,00



IPC-HFW5541E-ZE-S3

M-0030922 € 699,00



IPC-HFW5442E-Z4E-S3

M-0030909 € 944,00



IPC-HFW5442E-ZE-S3

M-0030908 € 793,00



IPC-HFW5241E-Z12E-S3

M-0030935 € 804,00



IPC-HFW5241E-Z5E-S3

M-0030926 € 718,00




IPC-HFW5241E-ZE-S3

M-0030925 € 593,00



Dimensioni



Accessori



PFA121



PFA156




Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 7~35 mm f1.3, zoom ottico 5x, luminosità 0.015 lux f1.3 (0 con IR On), portata IR fino a 130 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <10.9 W

IPC-HFW5541E-Z5E

M-0013671 € 802,00



Dimensioni



Accessori



PFA121



PFA152-E

ePoE



Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.3 W

IPC-HFW5541E-ASE-S3

M-0030897 € 389,00



IPC-HFW5442E-ASE-S3

M-0030930 € 495,00




IPC-HFW5241E-ASE-S3

M-0030896 € 334,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E

PFA152-E

ePoE



Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, portata IR fino a 80 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9.8 W

IPC-HFW5541T-ASE-S3

M-0030891 € 459,00



IPC-HFW5442T-ASE-S3

M-0030933 € 564,00




IPC-HFW5241T-ASE-S3

M-0030890 € 397,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E

PFA152-E



Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo, risoluzione 5 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con speaker integrato, luci bianche e sirena, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW5541T-AS-PV

M-0013911 € 519,00




IPC-HFW5241T-AS-PV

M-0013910 € 453,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E

PFA135

PFA152-E



Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 80 / 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

IPC-HDBW5842E-Z4E-S3

M-0030916 € 1.018,00



IPC-HDBW5842E-ZE-S3

M-0030915 € 844,00



IPC-HDBW5541E-Z5E-S3

M-0030920 € 812,00



IPC-HDBW5541E-ZE-S3

M-0030919 € 685,00



IPC-HDBW5442E-Z4E-S3

M-0030918 € 932,00



IPC-HDBW5442E-ZE-S3

M-0030917 € 777,00



IPC-HDBW5241E-Z5E-S3

M-0030880 € 708,00




IPC-HDBW5241E-ZE-S3

M-0030921 € 581,00



Dimensioni



Accessori



EYEBALL VARI-FOCAL



Telecamera eyeball IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE

IPC-HDW5842T-ZE-S3

M-0030904 € 776,00



IPC-HDW5541T-ZE-S3

M-0030913 € 631,00



IPC-HDW5442T-ZE-S3

M-0030905 € 723,00




IPC-HDW5241T-ZE-S3

M-0030914 € 526,00




Dimensioni



Accessori



ePoE  Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.8 W

IPC-HDBW5541R-ASE-S3
M-0030895 € **400,00**




IPC-HDBW5442R-ASE-S3
M-0030929 € **496,00**



IPC-HDBW5241R-ASE-S3
M-0030894 € **345,00**




Dimensioni



Accessori




DOME DOPPIA OTTICA FISSA NO-SPLICING

 Telecamera dome IP AI WizMind Starlight a doppia ottica bidirezionale da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7\", risoluzione 4 MP a 25 fps, AI coding, ICR, ottiche fisse 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8 W

IPC-HDBW5441F-AS-E2
M-0017803 € **539,00**




Dimensioni



Accessori



DOME OTTICA FISSA

 Telecamera dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con Smart Dual Illuminator, sensore CMOS progressivo risoluzione 5 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, portata IR/LED fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS, face detection, protezione perimetrale, SMD Plus, people counting, deterrenza attiva, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.6 W


IPC-HDBW5541R1-AS-PV
M-0015687 € **479,00**



IPC-HDBW5241R1-AS-PV
M-0015686 € **421,00**



Dimensioni



Accessori





Telecamera eyeball IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI coding H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE

IPC-HDW5842TM-ASE-S3

M-0030737 € 602,00



IPC-HDW5541TM-ASE-S3

M-0030889 € 389,00



IPC-HDW5442TM-ASE-S3

M-0030927 € 493,00




IPC-HDW5241TM-ASE-S3

M-0030888 € 334,00



Dimensioni



Accessori




Telecamera eyeball IP AI WizMind Starlight a deterrenza attiva da interno/esterno IP67 con Smart Dual Illuminator, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.002 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR/LED fino a 20 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.5 W

IPC-HDW5241H-ASE-PV

M-0015684 € 437,00



Dimensioni



Accessori





Box camera IP AI WizMind S Deeplight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI coding, H265+, ICR, ottica C/CS non in dotazione, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

IPC-HF5842F-ZE-S3

M-0030902 € 787,00

8Mp
1/1.8"

C/CS

H265+
ePoE

Deeplight

WDR

ALARM
2IN 2OUT



IVS
MicroSD

IPC-HF5541F-ZE-S3

M-0030911 € 616,00

5Mp
1/2.7"

C/CS

H265+
ePoE

Starlight

WDR

ALARM
2IN 2OUT



IVS
MicroSD

IPC-HF5442F-ZE-S3

M-0030903 € 683,00

4Mp
1/1.8"

C/CS

H265+
ePoE

Starlight

WDR
+

ALARM
2IN 2OUT



IVS
MicroSD

IPC-HF5241F-ZE-S3

M-0030912 € 519,00

2Mp
1/2.8"

C/CS

H265+
ePoE

Starlight


WDR

ALARM
2IN 2OUT



IVS
MicroSD

Dimensioni



Accessori



PFB110W



PFB121W

Wiz Mind

Potenziamo ogni settore
con il top della tecnologia AI



Explore new innovations with

Full-color Camera



WizMind Full-color BULLET VARI-FOCAL



Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm $f1.2$, luminosità 0.0005 lux $f1.2$, portata LED fino a 70 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.5 W

IPC-HFW5449T1-ZE-LED

M-0015820

€ 797,00

4Mp
1/1.8"

2.7
M 12

70

H265+
ePoE


Full-color

WDR
+

ALARM
1IN 1OUT

IVS
MicroSD

Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E

WizMind Full-color BULLET OTTICA FISSA



Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2", risoluzione 8 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica fissa M22 3.6 mm $f1.0$, luminosità 0.0005 lux $f1.0$, portata LED fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, oggetto abbandonato/mancante, heat map, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.1 W

IPC-HFW5849T1-ASE-LED

M-0017964

€ 1.001,00

8Mp
1/2"

3.6

60

H265+
ePoE


Full-color

WDR
+

ALARM
1IN 1OUT

IVS
MicroSD

Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E




Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica fissa M16 3.6 mm f1.0, luminosità 0.0005 lux f1.0, portata LED fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.4 W

IPC-HFW5449T-ASE-LED

M-0015903 € 560,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E




Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color a doppia ottica da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ottica fissa M16 3.6 mm f1.0, luminosità 0.0002 lux f1.0, portata illuminazione IR/LED fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, oggetto abbandonato/mancante, heat map, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.8 W

IPC-HFW5449T1-ASE-D2

M-0020435 € 811,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E




Telecamera dome IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.0, luminosità 0.0005 lux f1.0, portata LED fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.2 W

IPC-HDBW5449R1-ZE-LED

M-0015900 € 743,00



Dimensioni



Accessori



PFA197R



PFA156



PFB206W



PFA109



PFB220C



Telecamera eyeball IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm f1.0, luminosità 0.0005 lux f1.0 (0 con IR On), portata LED fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, luci LED supplementari, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <7.9 W


IPC-HDW5449TM-SE-LED

M-0015819

€ 482,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C



Telecamera eyeball IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.2", risoluzione 8 MP a 25fps, H.265+, ottica fissa M22 2.8 mm f1.0, luminosità 0.0005 lux f1.0, portata LED fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS, heat map, protezione perimetrale, face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9.6 W


IPC-HDW5849H-ASE-LED

M-0030238

€ 800,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB205W-E



PFA106



PFB220C



Telecamera eyeball IP AI WizMind Full-color a doppia ottica da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, AI Coding, H.265+, ottica fissa M16 2.8 mm f1.0, luminosità 0.0002 lux f1.0, portata illuminazione IR/LED fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, oggetto abbandonato/mancante, heat map, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <10.5 W


IPC-HDW5449H-ASE-D2

M-0020436

€ 798,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB203W



PFA106



PFB220C

Serie **Wiz Sense**

Le telecamere della serie 3 WizSense, grazie agli algoritmi deep learning avanzati, supportano funzioni intelligenti come protezione perimetrale e Smart Motion Detection. Dotate della tecnologia Starlight, queste telecamere offrono immagini nitide anche in condizioni di luminosità precarie.



SMD Plus

Lo Smart Motion Detection Dahua categorizza i target che infrangono le regole configurate filtrando gli elementi trascurabili.



Protezione perimetrale

Classificazione di persone e veicoli per aumentare la precisione e ridurre i falsi allarmi.



Smart H.265+ e H.264+

Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.

BULLET VARI-FOCAL

Wiz Sense



Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 / 4 / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 60 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW3841T-ZS-S2

M-0020527 € **641,00**



IPC-HFW3441T-ZS-S2

M-0020521 € **465,00**




IPC-HFW3241T-ZS-S2

M-0020530 € **439,00**



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA135



PFA152-E

BULLET OTTICA FISSA

Wiz Sense



Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm, portata IR fino a 30 / 50 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW3841E-S-S2

M-0020528 € **417,00**



IPC-HFW3441E-S-S2

M-0020534 € **302,00**




IPC-HFW3241E-S-S2

M-0020532 € **276,00**



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



Telecamera bullet IP AI WizSense, Anti-oil (SFC), Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR a 80 / 50 m, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <11.6 W

IPC-HFW3441M-AS-I2

M-0014195 € 322,00




IPC-HFW3441M-AS-SFC-I2

M-0014964 € 359,00



Dimensioni



Accessori



PFB110W



PFB121W




Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight con ottica grandangolare da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25fps, AI H.265, ICR, ottica fissa grandangolare 2.1 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0, portata IR fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, EPTZ, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6.5 W

IPC-HFW3441T-AS-P

M-0020475 € 414,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA135



PFA152-E



Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 40 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDBW3841R-ZS-S2

M-0020526 € 628,00



IPC-HDBW3441R-ZS-S2

M-0020524 € 455,00




IPC-HDBW3241R-ZS-S2

M-0020529 € 428,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB206W



PFA109



PFB220C



Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm, portata IR fino a 30/50 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDBW3841E-S-S2

M-0020525 € 415,00



IPC-HDBW3441E-S-S2

M-0020533 € 299,00




IPC-HDBW3241E-S-S2

M-0020535 € 271,00



Dimensioni



Accessori



DOME WEDGE OTTICA FISSA



Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDBW3441F-AS-S2

M-0020536 € 296,00




IPC-HDBW3241F-AS-S2

M-0020578 € 269,00



Dimensioni



Accessori



DOME OTTICA GRANDANGOLARE FISSA




Telecamera dome IP AI WizSense Starlight con ottica grandangolare da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25fps, AI H.265, ICR, ottica fissa grandangolare 2.1 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0, portata IR fino a 15 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, EPTZ, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.7 W

IPC-HDBW3441R-AS-P

M-0020510 € 363,00



Dimensioni



Accessori





Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP/ 4 MP / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 40 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.2 W

IPC-HDW3841T-ZS-S2

M-0020582 € 630,00



IPC-HDW3441T-ZS-S2

M-0020538 € 457,00




IPC-HDW3241T-ZS-S2

M-0020537 € 436,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C




Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.5, luminosità 0.002 lux f1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, IVS, protezione perimetrale, SMD, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.8 W

IPC-HDW3241T-ZAS

M-0014191 € 404,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB203W



PFA106



PFB220C



Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm, portata IR fino a 30 / 50 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW3841EM-S-S2

M-0020523 € 416,00



IPC-HDW3441EM-S-S2

M-0020522 € 301,00




IPC-HDW3241EM-S-S2

M-0020531 € 274,00



Dimensioni



Accessori



PFA139



PFA152-E



PFB204W



PFA106



PFB220C

BULLET VARI-FOCAL

TiOC 2.0 **WizSense**



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW3849T1-ZAS-PV

M-0020448 € 807,00




IPC-HFW3549T1-ZAS-PV

M-0020915 € 698,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA135



PFA152-E

BULLET OTTICA FISSA

TiOC 2.0 **WizSense**



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP, AI coding, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 3.6 mm f1.0, portata illuminazione fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW3849T1-AS-PV-S4

M-0030124 € 554,00




IPC-HFW3549T1-AS-PV-S4

M-0030123 € 528,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA135



PFA152-E

DOME VARI-FOCAL

TiOC 2.0 **WizSense**



Telecamera dome IP AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.0, portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV

M-0020447 € 796,00




IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV

M-0020446 € 686,00



Dimensioni



Accessori



PFA197R



PFA156



PFB206W



PFA109



PFB220C

WizSense TiOC 2.0 ————— BULLET DOPPIA OTTICA FISSA



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC Duo (180°) Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm $f1.6$, luminosità 0.005 lux $f1.6$, portata IR/LED fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.3 W


IPC-PFW3849S-A180-AS-PV

M-0031641

€ 619,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA157

WizSense TiOC 2.0 ————— EYEBALL DOPPIA OTTICA FISSA



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC Duo (180°) Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm $f1.6$, luminosità 0.005 lux $f1.6$, portata IR/LED fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.3 W


IPC-PDW3849-A180-AS-PV

M-0031642

€ 619,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB203W



PFA106



PFB220C

WizSense TiOC 2.0 ————— EYEBALL OTTICA FISSA



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 2.8 mm $f1.0$, portata illuminazione fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD 3.0, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW3849H-AS-PV-S4

M-0030126

€ 500,00




IPC-HDW3549H-AS-PV-S4

M-0030125

€ 464,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C



Telecamera bullet IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 2 MP, H.265+, portata LED fino a 30 m, ottica fissa M12 3.6 mm, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 3D NR, WDR 120 dB, protezione perimetrale, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW3549E-AS-LED

M-0015829 € 354,00




IPC-HFW3249E-AS-LED

M-0015822 € 297,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



Telecamera eyeball IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 2 MP, H.265+, ottica fissa M12 2.8 mm, portata LED fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW3549TM-AS-LED

M-0015828 € 325,00




IPC-HDW3249TM-AS-LED

M-0015823 € 278,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB203W

Serie LITE

BULLET VARI-FOCAL



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f 1.5, luminosità 0.008 lux f 1.5, portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.6 W


IPC-HFW2431T-ZS-S2

M-0017910

€ 380,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E

PFA152-E

Serie LITE

BULLET OTTICA FISSA



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm f 1.6, luminosità 0.008 lux f 1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS base, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <5 W


IPC-HFW2431S-S-S2

M-0014085

€ 208,00



Dimensioni



Accessori



PFA134

PFA152-E

Serie LITE

EYEBALL VARI-FOCAL



Telecamera eyeball IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f 1.5, luminosità 0.008 lux f 1.5, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6.4 W


IPC-HDW2431T-ZS-S2

M-0014082

€ 336,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E

PFA152-E

PFB203W

PFA106

PFB220C

Serie LITE

EYEBALL OTTICA FISSA



Telecamera eyeball IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f 1.6, luminosità 0.01 lux f 1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, 3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 4 aree, IVS base, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE <6.6 W


IPC-HDW2431T-AS-S2

M-0014084

€ 206,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E

PFA152-E

PFB203W

PFA106

PFB220C

BULLET 4G OTTICA FISSA — Serie WIRELESS **Wiz Sense**




Telecamera bullet IP AI WizSense 4G IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm f1.6, luminosità 0.01 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 50/30 m, PIR, microfono e speaker integrati, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), eMMC (8 GB), alimentazione 12 Vdc <7.5 W, staffa da parete PFB121W inclusa

IPC-HFW3441DG-AS-4G-EAU-B
M-0030564 € 552,00



Dimensioni

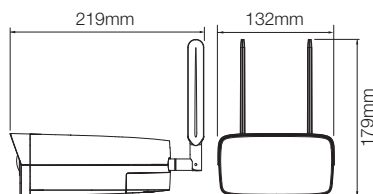

Accessori



BULLET 4G OTTICA FISSA SOLAR — Serie WIRELESS **Wiz Sense**




Telecamera bullet IP AI WizSense 4G IP67 con pannello solare monocristallino integrato, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm f1.6, luminosità 0.002 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 50 m, PIR, microfono e speaker integrati, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta micro USB, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR (120 dB), micro SD card (256 GB), eMMC (8 GB), alimentazione micro USB/5 Vdc <4 W, pannello solare con batteria a ioni di litio 10 Ah <4.2 V, <5 W, staffa da parete PFB121W inclusa

IPC-HFW2431DG-4G-SP-EAU-B
M-0028881 € 695,00



Dimensioni

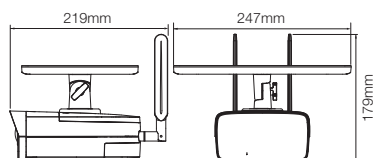

Accessori



BULLET OTTICA FISSA — Serie WIRELESS



Telecamera bullet IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP/ 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, 3D NR, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc


IPC-HFW1430DS-SAW
M-0020516 € 195,00



IPC-HFW1230DS-SAW
M-0020518 € 169,00



Dimensioni



Accessori



Serie WIRELESS

DOME OTTICA FISSA



Telecamera dome IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc

IPC-HDBW1430DE-SW

M-0020442 € 197,00




IPC-HDBW1230DE-SW

M-0028000 € 172,00



Dimensioni



Accessori



Serie WIRELESS

EYEBALL OTTICA FISSA



Telecamera eyeball IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono e speaker integrati, 3D NR, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc

IPC-HDW1430DT-STW

M-0020517 € 185,00




IPC-HDW1230DT-STW

M-0020519 € 165,00



Dimensioni



Accessori



Serie WIRELESS

FLOODLIGHT OTTICA FISSA




Telecamera floodlight Wi-Fi da interno/esterno IP65, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux, portata IR/fari fino a 10/30 m, IEEE802.11a/b/g/n/ac 2.4/5 GHz, microfono, speaker e sirena (110 dB) integrati, 3D NR, micro SD card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac <48.3 W

IPC-WL46A

M-0030368 € 649,00




Dimensioni

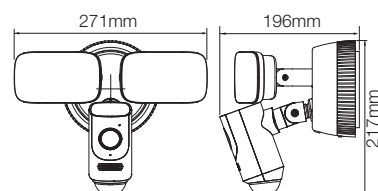

Accessori



Telecamera IP AI con rilevamento fumo da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa 2 mm, luminosità 0.007 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 20 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 90 dB, rilevamento incendi, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <4.9 W, batteria ausiliaria al litio



HY-SAV849HAP-E

M-0017057

€ 344,00




PINHOLE

MINI BULLET OTTICA FISSA



Mini bullet IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, Day/Night, ottica fissa pinhole 2.8 mm f2.0, WDR, luminosità 0.005 lux, encoder necessario



IPC-HUM8441-L1

M-0015866

€ 280,00




IPC-HUM8241-L1

M-0015870

€ 261,00



Mini bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, Day/Night, ottica fissa pinhole M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.002 lux f2.0, WDR, encoder necessario



IPC-HUM8441E-L3-S2

M-0027736

€ 280,00



IPC-HUM8241E-L3-S2

M-0020575


€ 261,00



MINI CAMERA OTTICA FISSA



Mini camera IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, Day/Night, ottica fissa pinhole M12 2.8 mm f2.0, WDR, luminosità 0.005 Lux f2.0, encoder necessario



IPC-HUM8441-L4

M-0015868

€ 280,00




IPC-HUM8241-L4

M-0015872

€ 259,00



Mini camera IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 2.8 mm f2.0, WDR, luminosità 0.005 lux, encoder necessario



IPC-HUM8441-L5

M-0015869

€ 279,00



IPC-HUM8241-L5


M-0015873

€ 261,00





Encoder IP AI WizMind Starlight, risoluzione 4 MP / 2 MP a 25 fps, H.265+, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, VIN A e VIN B, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale), oggetto abbandonato/mancante, face detection, smart search, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE



IPC-HUM8441-E2

M-0020229

€ 601,00




IPC-HUM8241-E2

M-0015863

€ 498,00



Encoder IP AI WizMind Starlight, risoluzione 4 MP / 2 MP a 25 fps, H.265+, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, VIN A, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D NR, protezione perimetrale, face detection, smart search, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE



IPC-HUM8441-E1

M-0015864

€ 423,00



IPC-HUM8241-E1

M-0015862


€ 388,00



MINI CAMERA



Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm F2.0, luminosità 0.001 lux F2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3D NR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc



IPC-HUM4431S-L4

M-0020190

€ 277,00




IPC-HUM4231S-L4-S3

M-0020188

€ 251,00



Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3D NR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc



IPC-HUM4431S-L5

M-0020191

€ 266,00



IPC-HUM4231S-L5-S3

M-0020189

€ 240,00



TELECAMERE PTZ IP



PTZ Serie WizMind

Le telecamere PTZ WizMind adottano tecnologie AI all'avanguardia, inclusi gli algoritmi deep learning che classificano persone e veicoli con assoluta precisione. Protezione perimetrale, Metadati e Face Recognition sono fondamentali per la prevenzione dei rischi.



Face Recognition

Rilevamento e riconoscimento ad alta precisione.



Auto Tracking

Tracciamento automatico dei target.



Metadati video

Estrapolazione delle caratteristiche dei target, come volti, figure umane e diverse categorie di veicoli.



OIS

Potente zoom ottico con stabilizzazione dell'immagine.

PTZ Serie WizSense

Le PTZ WizSense offrono funzioni intelligenti come Protezione perimetrale, Metadati video e SMD Plus. Grazie agli algoritmi deep-learning AI, le tecnologie Starlight e PFA aumentano notevolmente la precisione.



Face Detection

Rilevamento, tracking, ottimizzazione e catture dei volti.



SMD PLUS

Lo Smart Motion Detection Dahua categorizza i target che infrangono la regola configurata filtrando gli elementi trascurabili



Protezione Perimetrale

Classificazione persone e veicoli per aumentare la precisione e ridurre i falsi allarmi.



Smart Capture

Catture in alta qualità di immagini di persone e veicoli.



Speed dome IP AI WizMind Starlight 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.9) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 300 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, face detection, SMD Plus, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <36 W, staffa da parete PFB303W, adattatore PFA111 e alimentatore inclusi


SD6AL445XA-HNR-IR

M-0014317

€ 2.740,00



Dimensioni



Accessori



PFA120

PFB303W

PFA150

PFA140

PFA151

PFB300C

PFB303S

PFA111



Speed dome IP AI WizMind Starlight+ 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 33x (5.8~191.4 mm f1.5~4.8) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.5, portata IR fino a 200 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, metadati, protezione perimetrale, SMD Plus, auto tracking, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/Hi-PoE <32 W, staffa da muro PFB303W, adattatore PFA111 e alimentatore inclusi


SD6AE433XA-HNR

M-0015372

€ 3.858,00



Dimensioni



Accessori



PFA120

PFB303W

PFA150

PFA140

PFA151

PFB300C

PFB303S

PFA111



Speed dome IP AI WizSense Full-color 6" con Smart Dual Illuminator da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm F1.6~3.6) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR 150 m, portata LED 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, metadati video, IVS (protezione perimetrale), SMD, face detection, auto tracking, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <23 W


SD6C3425XB-HNR-A-PV1

M-0017014

€ 2.010,00



Dimensioni



Accessori



PFA120

PFB305W

PFA150

PFB301C

PFA151

PFB300C

PFB303S

PFB301S-E

PFA111



4G



Speed dome IP 4G AI WizSense Starlight 6" a deterrenza attiva da interno/esterno IP66 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x 4.8~154 mm f1.6~4.0 / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR/LED fino a 150/50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 4G supportato, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, smart capture, protezione perimetrale, face detection, SMD Plus, auto tracking, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <27 W, staffa da parete PFB303W e alimentatore inclusi


SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV

M-0019355

€ 2.460,00



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB305W



PFA150



PFB301C



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFB301S-E



PFA111



Speed dome IP AI WizSense Starlight 6" da interno/esterno IP67 antivandalo (HNR) IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x / 32x / 25x, digitale 16x, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 250 m, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 1 uscita CVBS/BNC, 1 porta RS485, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), Auto-tracking, SMD, face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi

SD6CE445GB-HNR

M-0030136

€ 2.658,00



SD6CE432GB-HNR

M-0029835

€ 2.320,00



SD6CE245GB-HNR

M-0030137

€ 2.296,00



SD6CE232GB-HNR

M-0029836

€ 2.165,00




SD6CE225DB-HNY

M-0029677

€ 1.682,00



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB305W



PFA150



PFB301C



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFB301S-E



PFA111



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x / 32x / 25x, digitale 16x, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking 3.0, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi

SD5A825GA-HNR

M-0028224

€ 2.534,00



SD5A445GB-HNR

M-0030134

€ 2.417,00



SD5A432GB-HNR

M-0020515

€ 1.990,00



SD5A425GA-HNR

M-0030129

€ 2.406,00



SD5A245GB-HNR

M-0030135

€ 2.160,00



SD5A232GB-HNR

M-0030130

€ 1.812,00




SD5A225GB-HNR

M-0020624

€ 1.497,00



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB305W



PFA150



PFA140



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA111



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x / 25x, digitale 16x, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 4.0, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+, staffa da parete PFB300S, adattatore PFA110 e alimentatore inclusi

SD50432GB-HNR

M-0030187

€ 1.989,00



SD50232GB-HNR

M-0030131

€ 1.810,00




SD50225DB-HNY

M-0029678

€ 1.235,00



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB300S



PFA150



PFA140



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA110



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno antivandalo IK10 a incasso, sensore CMOS STARVIS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x, digitale 16x, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 4.0, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+, alimentatore incluso

SD52C432GB-HNR

M-0030133

€ 1.938,00



SD52C232GB-HNR


M-0030132

€ 1.708,00



Dimensioni

Accessori



Speed dome IP AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x / 16x, digitale 16x, luminosità 0.005, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD, face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE, staffa da parete PFB305W inclusa

SD49825GB-HNR

M-0031597

€ 1.443,00



SD49425XB-HNR-G

M-0014374

€ 1.740,00



SD49425XB-HNR-S3

M-0020249

€ 1.311,00



SD49225XA-HNR-S3

M-0020210

€ 1.125,00



SD49216DB-HNY


M-0028890

€ 891,00



Dimensioni

Accessori



PFA120



PFB305W



PFA150



PFB301C



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA111



Speed dome IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm F1.6~3.6), portata IR/white light fino a 100/50 m, luminosità 0.005 lux f1.6, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, allarme luminoso e sonoro, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, auto tracking, Quick Pick, privacy mask 24 aree, 2/3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <13 W, staffa da parete PFB305W inclusa


SD4E425GB-HNR-A-PV1

M-0031547

€ 1.370,00



Dimensioni



Accessori



PFA126

PFB305W

PFA150

PFB301C

PFA151

PFB300C

PFB303S

PFB301S-E

PFA111



Speed dome IP AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -5°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm f1.6~3.6) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 3.0, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <21.5 W, alimentatore incluso


SD4A425DB-HNY

M-0029817

€ 1.150,00



Dimensioni



Accessori



PFB303W

PFA150

PFA101

PFA151

PFB300C

PFB303S



Speed dome IP AI WizSense Starlight a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, zoom ottico 5x (2.7~13.5 mm f 1.8~3.3), luminosità 0.002 lux f1.8, ICR, portata IR 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luce bianca, 2/3D NR, protezione perimetrale, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <12 W, alimentatore incluso


SD3A205-GNP-PV

M-0015447

€ 451,00



Dimensioni



Accessori

PTZ SD3

TiOC 2.0 **WizSense**



Telecamera PTZ IP AI WizSense TiOC da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, zoom ottico 5x (2.7~13.5 mm F1.6~3.0), luminosità 0.005 lux F1.6, Smart Dual Illumination con portata IR/warm light fino a 50/30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, allarme luminoso e sonoro, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <15 W

SD3E405DB-GNY-A-PV1


M-0031442

€ 587,00



Dimensioni

Accessori



PTZ - POSITIONING SYSTEM

WizSense



Speed dome positioning IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, metadati, protezione perimetrale, auto tracking, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <23 W, box di giunzione PFA730 e alimentatore inclusi

PTZ1A225-HNR-XA


M-0015090

€ 1.713,00



Dimensioni

Accessori



PFA730



PFB730W

PTZ SD2 - WI-FI

WizSense



Mini speed dome IP/Wi-Fi AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS STARVIS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.6~3) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 300 preset, 8 tour, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <4.8 W

SD22404DB-GNY-W

M-0030943

€ 475,00



SD22204DB-GNY-W


M-0030749

€ 424,00



Dimensioni

Accessori



PFA137



PFB203W



PFA152-E



PFA106



Mini speed dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.6~3.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 300 preset, 8 tour, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <6.1 W


SD22204DB-GNY

M-0030748

€ 398,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFB203W



PFA152-E



PFB200C



PFA106



PFB220C

PTZ SD1 - MINI



Mini dome PTZ IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK08, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 355° / TILT 5°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.8~2.7) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.8, portata IR fino a 15 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 300 preset, 8 tour, privacy mask 24 aree, 2/3D, WDR 120 dB, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <8.5 W

SD1A404XB-GNR

M-0014227

€ 529,00




SD1A404XB-GNR-W

M-0014228

€ 551,00



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB305W



PFA150



PFA140



PFA151



PFA107



PFB220C

Serie PRO

PTZ SD6



Speed dome IP 6" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 30x / 25x digitale, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, auto tracking, IVS, face detection, heat map, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <20 W, staffa da parete PFB303W, adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore inclusi

SD60430U-HNI

M-0010640

€ 2.156,00



SD60230U-HNI

M-0010637

€ 1.876,00




SD60225U-HNI

M-0010633

€ 1.533,00



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB303W



PFA150



PFA140



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA111

PTZ SD5

Serie PRO



Speed dome IP Starlight 5" a incasso da interno antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, heat map, auto tracking, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+, alimentatore incluso

SD52C225U-HNI


M-0010597

€ 1.194,00



Dimensioni

Accessori



PTZ SD4



Speed dome IP Starlight 4" da interno/esterno IP66 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 12x (5.3~64 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W, staffa da parete PFB300S, adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore inclusi

SD40212T-HN-S2


M-0000487

€ 1.005,00



Dimensioni

Accessori



PFA120

PFB300S

PFA150

PFA140

PFA151

PFB300C

PFB303S

PFA110



Mini PTZ IP Starlight 4" da interno/esterno IP66 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 12x (5.3~64 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS, face detection, privacy mask 24 aree, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <12 W, alimentatore incluso

SD42212T-HN-S2


M-0000489

€ 888,00



Dimensioni

Accessori



PFB302S

PFA102

PFA150

PFA151

PFB300C



Mini PTZ IP Starlight 4" da interno antivandalo IK10 a incasso, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 12x (5.3~64 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour, e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <12 W, alimentatore incluso

SD42C212T-HN-S2


M-0010560

€ 895,00



Dimensioni

Accessori





Telecamera PTZ IP (-A Full Color) a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm (-A ottica fissa 4mm), portata illuminazione fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, luci rosse e blu, 2/3D NR, IVS, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc

SD3A405-GN-PV1
M-0020500

€ **465,00**



SD3A400-GN-A-PV
M-0020198

€ **374,00**




SD3A200-GN-A-PV
M-0020197

€ **350,00**



Dimensioni

Accessori



Telecamera PTZ IP Starlight da interno, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° / TILT 0°~90°, H.265, ICR, zoom ottico 4x (2.7~11 mm f1.6) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, 300 preset, 5 pattern, 8 tour, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card (128 GB), alimentazione 12 Vdc <13 W

SD29204UE-GN
M-0013661

€ **566,00**




SD29204UE-GN-W 
M-0013662

€ **563,00**



Dimensioni

Accessori



PFB302S



PFA103



PFA150



PFA151



PFB300C



Mini speed dome IP da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25 fps, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265, ICR, zoom ottico 4x (2.7~11 mm f1.6~2.8) / 16x digitale, luminosità 0.05 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10 W


SD22404T-GN-S2
0010532

€ **448,00**



Dimensioni

Accessori



PFA137



PFB203W



PFA152-E



PFB200C



Telecamera PT IP Starlight 4G IP67 con pannello solare integrato e deterrenza attiva, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, H.265, rotazione PAN 345° / TILT 0°~80°, ICR, ottica fissa 4 mm f1.6, luminosità 0.05 lux f1.6 (0 con IR On), Smart Dual Illumination con portata IR/white light fino a 30 m, PIR, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, 1 porta Type-C, 1 connettore aviation 5.4V, 1 porta LAN 100 Mbps, 2/3D NR, micro SD card (512 GB), alimentazione micro 5 Vdc <10 W, pannello solare monocristallino 5.5 W con batteria a ioni di litio 10 Ah <4.2 V

SD2A400HB-GN-AGQ-PV-SP-EAU

M-0031223 € **772,00**




SD2A200HB-GN-AGQ-PV-SP-EAU

M-0031221 € **746,00**



Dimensioni

Accessori



Telecamera PT IP Full-color a deterrenza attiva con Smart Dual Illumination da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 5 MP / 2 MP a 20/25fps, H.265+, rotazione PAN 345° / TILT 0°~80°, ICR, ottica fissa 4 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6, ICR, portata IR/white light 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, allarme sonoro e luminoso, 2/3D NR, IVS, human detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12.95 W

SD2A500HB-GN-A-PV-S2

M-0030730 € **226,00**




SD2A200HB-GN-A-PV-S2

M-0030732 € **201,00**



Dimensioni

Accessori





Telecamera PT IP/Wi-Fi Full-color a deterrenza attiva con Smart Dual Illumination da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 5 MP / 2 MP a 20/25fps, H.265+, rotazione PAN 345° / TILT 0°~80°, ICR, ottica fissa 4 mm F1.6, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR/white light 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, allarme luminoso e sonoro, 2/3D NR, IVS, human detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <11 W

SD2A500HB-GN-AW-PV-S2

M-0030725

€ 227,00



SD2A200HB-GN-AW-PV-S2


M-0030727

€ 201,00



Dimensioni

Accessori





Full-Color Cube

Lasciati Incantare dalla Magia del Colore



NETWORK VIDEO RECORDER



NVR WizMind

La serie WizMind adotta chip AI all'avanguardia che ottimizzano le performance delle applicazioni di intelligenza artificiale come rilevamento e riconoscimento facciale, protezione perimetrale e metadati video fornendo agli utenti allarmi evento in tempo reale e tracciamento immediato dei target.



Metadati Video

Estrapolazione degli attributi dei target come volti e figure umane, così come veicoli a quattro e due ruote.



Protezione perimetrale

Classificazione di persone e veicoli per aumentare la precisione, ridurre i falsi allarmi e diminuire i pixel necessari per il rilevamento degli oggetti.



Face Recognition

Estrapolazione metadati facciali e confronto in tempo reale con i volti inseriti nel database.



Ricchezza di funzioni

ANPR, protezione perimetrale, face detection, heat map, people counting, SMD Plus...

NVR WizSense

Gli NVR WizSense sono prodotti AI entry-level accessibili e facili da configurare, ideali per gli scenari di medio-piccole dimensioni (SMB). Includendo SMD Plus, protezione perimetrale e Face Recognition, questa serie garantisce allarmi in tempo reale e una prevenzione dei rischi ottimale.



SMD PLUS

Lo Smart Motion Detection Dahua classifica i target che infrangono la regola configurata filtrando gli elementi trascurabili.



Protezione perimetrale

Classificazione persone e veicoli per aumentare la precisione e ridurre i falsi allarmi.



Face Recognition

Estrapolazione metadati facciali e confronto in tempo reale con i volti inseriti nel database.



Ricchezza di funzioni

Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map e People Counting su telecamere.

8 HDD




NVR5864-I-L

M-0015858 € 3.689,00

NVR5832-I-L

M-0015857 € 3.405,00

NVR AI WizMind 64/32 canali IP fino a 24 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, 12 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, SMD Plus, metadati, 2U, alimentazione 100~240 Vac <16.1 W senza HDD



CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	0/1/5/10	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	24 MP	16 / 6	1 / 1	SI	3	320	8
32	0/1/5/10	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	24 MP	16 / 6	1 / 1	SI	3	320	8


4 HDD



NVR5432-16P-I-L

M-0015856 € 3.067,00

NVR AI WizMind 32 canali IP fino a 24 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 3 porte USB (2.0 e 2 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE ed EoC, <150 W), 12 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, metadati, 1.5U, alimentazione 240 Vac <21.1 W senza HDD



CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	16	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	24 MP	16 / 6	1 / 1	SI	3	320	4

2 HDD




NVR5216-16P-I-L

M-0015855 € 2.391,00

NVR5216-8P-I-L

M-0015854 € 2.166,00

NVR IP AI WizMind 16 canali fino a 24 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16/8 porte PoE, 12 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, metadati, 1U, alimentazione 240 Vac <15.6 W senza HDD



CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	16	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	24 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	2
16	8	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	24 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	2


16 HDD



NVR5064-EI

M-0030796 € 4.162,00

NVR AI WizSense 64 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio RCA, predisposto per montaggio di 16 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, 1 eSATA, 1 RS232, 2 RS485, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 3U, alimentazione 100-240 Vac <15 W senza HDD




CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	0/1/5/6/10	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	384	16

8 HDD



NVR AI WizSense 64/32/16 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio RCA, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, 1 eSATA, 1 RS232, 2 RS485, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE) <150 W, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 2U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza HDD



NVR5864-16P-EI

M-0030603 € **3.011,00**

NVR5832-16P-EI

M-0030602 € **2.743,00**

NVR5816-16P-EI


M-0030601 € **2.581,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	384	8
32	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	384	8
16	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	384	8

8 HDD



NVR AI WizSense 64/32/16 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio RCA, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, 1 eSATA, 1 RS232, 2 RS485, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 2U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza HDD



NVR5864-EI

M-0030600 € **2.468,00**

NVR5832-EI

M-0030599 € **2.114,00**

NVR5816-EI


M-0030604 € **1.980,00**

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	0/1/5/6/10	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	384	8
32	0/1/5/6/10	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	384	8
16	0/1/5/6/10	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	384	8

4 HDD



NVR AI WizSense 64/32/16 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 eSATA, 1 RS232, 1 RS485, 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE) <150 W, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza HDD



NVR5464-16P-EI

M-0030598 € **2.083,00**

NVR5432-16P-EI

M-0030597 € **1.897,00**

NVR5416-16P-EI


M-0030508 € **1.824,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	384	4
32	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	384	4
16	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	384	4

4 HDD



NVR AI WizSense 64/32/16 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 eSATA, 1 RS232, 1 RS485, 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza HDD



NVR5464-EI

M-0030596 € **1.699,00**

NVR5432-EI

M-0030509 € **1.523,00**

NVR5416-EI


M-0030595 € **1.393,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	384	4
32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	384	4
16	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	384	4

2 HDD



NVR AI WizSense 32/16/8 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta RS232, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16/8 porte PoE (1~8 ePoE, <130 W), 4 canali protezione perimetrale, 8 canali SMD Plus, 2 canali face detection, 1U, alimentazione 100-240 Vac <10 W senza Hard Disk



NVR5232-16P-EI

M-0030506 € **1.508,00**

NVR5216-16P-EI

M-0030505 € **1.401,00**

NVR5208-8P-EI


M-0030476 € **1.194,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2
16	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2
8	8	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2

2 HDD



NVR 32/16/8 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP / 32 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1U, alimentazione 12 Vdc <9.5 W senza Hard Disk



NVR5232-EI

M-0030507 € **984,00**

NVR5216-EI

M-0030504 € **875,00**

NVR5208-EI


M-0030463 € **777,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2
16	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2
8	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2

8 HDD



NVR IP AI WizSense 32/16 canali fino a 16 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 3 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (<130 W), 2 canali protezione perimetrale, 1 canale face detection/face recognition, 4 canali SMD Plus, 2U, alimentazione 100~240 Vac <10 W senza Hard Disk



NVR4832-16P-4KS2-I

M-0018636 € **1.950,00**

NVR4816-16P-4KS2-I


M-0018632 € **1.658,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	16	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	16 / 4	1 / 1	SI	2	256	8
16	16	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	16 / 4	1 / 1	SI	2	256	8

8 HDD



NVR IP AI WizSense 32/16 canali fino a 16 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 3 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 canali protezione perimetrale, 1 canale face detection/face recognition, 4 canali SMD Plus, 2U, alimentazione 100~240 Vac <8 W senza Hard Disk



NVR4832-4KS2-I

M-0018637 € **1.458,00**

NVR4816-4KS2-I


M-0018633 € **1.363,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	16 / 4	1 / 1	SI	2	256	8
16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	16 / 4	1 / 1	SI	2	256	8

4 HDD



NVR IP AI WizSense 32/16 canali fino a 16 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (<130 W), 2 canali protezione perimetrale, 1 canale face detection/face recognition, 4 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <10 W senza Hard Disk



NVR4432-16P-4KS2-I

M-0018629 € **1.462,00**

NVR4416-16P-4KS2-I


M-0018623 € **1.263,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	16	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	16 / 4	1 / 1	SI	2	256	4
16	16	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	16 / 4	1 / 1	SI	2	256	4

4 HDD



NVR IP AI WizSense 32/16 canali fino a 16 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 canali protezione perimetrale, 1 canale face detection/face recognition, 4 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <8 W senza Hard Disk



NVR4432-4KS2-I

M-0018631 € **994,00**

NVR4416-4KS2-I

M-0018625 € **900,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	16 / 4	1 / 1	SI	2	256	4
16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	16 / 4	1 / 1	SI	2	256	4


2 HDD



NVR2216-16P-I2

M-0020461 € **817,00**

NVR AI WizSense 16 canali IP fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/6 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (<130 W), 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, 1U, alimentazione 240 Vac <10 W senza HDD



CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	16	1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	144	2


1 HDD



NVR2116HS-I2

M-0028020 € **332,00**

NVR AI WizSense 16/8 canali IP fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/6 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144/80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN, 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza HDD



CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	-	1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	144	1

NVR2108HS-I2

M-0020440 € **290,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
8	-	1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1


1 HDD



NVR2108HS-8P-I2

M-0020462 € **489,00**

NVR AI WizSense 8/4 canali IP fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/6 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144/80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN + 8/4 porte PoE, 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 53 Vdc <10 W senza HDD



CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
8	8	1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	144	1

NVR2104HS-P-I2

M-0028015 € **374,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
4	4	1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1


1 HDD



NVR2104HS-I2

M-0028010 € **271,00**

NVR AI WizSense 4 canali IP fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/6 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza HDD



CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
4	-	1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

NVR serie Lite

Gli NVR della Serie Lite offrono ottima qualità a prezzi convenienti: l'innovativa codifica H.265+ riduce lo spazio occupato su banda e disco. I dispositivi possono operare come edge storage, central storage o backup storage.



Smart H.265+ e Smart H.264+

Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.



UI 4.0

Nuova UI 4.0 più funzionale e intuitiva.



Semplicità

Installazione Plug&Play, P2P e app mobile.



Ricchezza di funzioni


Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map e People Counting su telecamere.

Serie LITE RECORDER IP

2 HDD



NVR 32/16/8/4 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta RS232, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16/8/4 porte PoE, 1U, alimentazione 100~240 Vac



CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	16	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2

NVR4232-16P-4KS2-L

M-0015853 € **880,00**

NVR4216-16P-4KS2-L

M-0015723 € **830,00**

16	16	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2
----	----	-----------------------	------	-------	-------	----	---	-----	---

NVR4208-8P-4KS2-L

M-0015722 € **660,00**

8	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	-----	---

NVR4204-P-4KS2-L


M-0015720 € **505,00**

4	4	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	-----	---

2 HDD



NVR 32/16/8 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1U, alimentazione 12 Vdc



CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2

NVR4232-4KS2-L

M-0015799 € **545,00**

NVR4216-4KS2-L

M-0015724 € **472,00**

16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2
----	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	-----	---

NVR4208-4KS2-L


M-0015721 € **436,00**

8	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	-----	---

1 HDD



NVR 16/8/4 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta LAN 100 Mbps + 8/4 porte PoE, Compact 1U, alimentazione 48/53 Vdc <10 W senza Hard Disk



NVR4116HS-8P-4KS2-L

M-0015718 € **558,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

NVR4108HS-8P-4KS2-L

M-0015713 € **512,00**

8	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	----	---

NVR4104HS-P-4KS2-L


M-0015708 € **386,00**

4	4	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	----	---

1 HDD



NVR 16/8/4 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali 8 MP/8 canali 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk



NVR4116HS-4KS2-L

M-0015717 € **345,00**

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

NVR4108HS-4KS2-L

M-0015712 € **303,00**

8	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	----	---

NVR4104HS-4KS2-L


M-0015707 € **281,00**

4	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	----	---

1 HDD



NVR 16/8 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps + 8/4 porte PoE, Smart 1U, alimentazione 48/53 Vdc <10 W senza Hard Disk



NVR4116-8P-4KS2-L

M-0015725 € **580,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

NVR4108-8P-4KS2-L

M-0015711 € **485,00**

8	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	----	---

NVR4108-P-4KS2-L


M-0015715 € **384,00**

8	4	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	----	---

1 HDD



NVR 16/8/4 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, Smart 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk



NVR4116-4KS2-L

M-0015716 € 323,00

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

NVR4108-4KS2-L

M-0015710 € 280,00

8	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	----	---

NVR4104-4KS2-L


M-0015665 € 259,00

4	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	----	---

1 HDD



NVR 8/4 canali IP fino a 6 MP (recording), 1 canale a 6 MP/4 canali a 1080p (encoding), max. banda 40 Mbps (cablata)/16 Mbps (wireless), H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta SATA per HDD fino a 16 TB, 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk

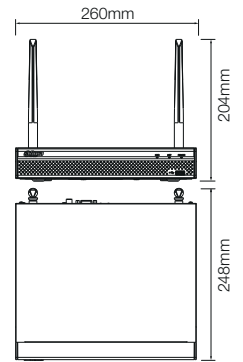

NVR1108HS-W-S2-CE

M-0020520 € 253,00

CANALI	WI-FI	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
8	SI	1 ch@6 MP / 4 ch@2 MP	6 MP	- / -	1 / 1	SI	2	40	1

NVR1104HS-W-S2-CE

M-0020841 € 225,00

4	SI	1 ch@6 MP / 4 ch@2 MP	6 MP	- / -	1 / 1	SI	2	40	1
---	----	-----------------------	------	-------	-------	----	---	----	---

LEGENDA ICONE

-  SERIE (esempio)
-  VALORE MP OTTICA E SENSORE (esempio)
-  VALORE ZOOM OTTICO (esempio)
-  VALORE MM OTTICA MOTORIZZATA (M) (esempio)
-  VALORE MM OTTICA FISSA (esempio)
-  PORTATA MASSIMA ILLUMINAZIONE (esempio)
-  TECNOLOGIA STARLIGHT
-  TECNOLOGIA FULL-COLOR
-  WIDE DYNAMIC RANGE
-  ANALISI VIDEO / MICRO SD CARD
-  CODIFICA VIDEO (esempio)
-  EXTENDED POWER OVER ETHERNET
-  INGRESSO AUDIO
-  MICROFONO INTEGRATO
-  INGRESSO USCITA ALLARME
-  DETERRENZA ATTIVA
-  CONNESSIONE WI-FI
-  CONNESSIONE 4G
-  SMART DUAL ILLUMINATOR (IR/LED)
-  ANTI-OIL
-  RILEVAMENTO INCENDI

Le immagini sul listino possono differire dal prodotto originale.
Per ulteriori informazioni e conferme dei dati tecnici fare riferimento
alle schede prodotto disponibili sul nostro sito www.dahuasecurity.com/it

CONTATTI:

ASSISTENZA PRIORITY*:
+39 02 99912904
(solo con codice assistenza)

AREA FINANZIARIA
accounting.italy@dahuatech.com

INFO:
info.italy@dahuatech.com

PROGETTI:
projects.italy@dahuatech.com

MARKETING:
marketing.italy@dahuatech.com

UFFICIO ORDINI:
orders.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA PRE-VENDITA:
infotech.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA POST-VENDITA:
support.italy@dahuatech.com

WEB ITALY:
web.italy@dahuatech.com

DH PARTNER APP



SCARICA L'APP AGGIORNATA E
SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ!

VESTE GRAFICA RINNOVATA
VIDEO TUTORIAL E GUIDE
NUOVI PRATICI TOOL





...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da



>>> **DH PARTNER APP** 

SCARICA LA NOSTRA APP UFFICIALE

 Google Play  App Store

* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino IP - 09 - 2022 Ver. 1.0



DAHUA TECHNOLOGY ITALY

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel: +39 02 99912900

Email: info.italy@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com/it



© Dahua Technology, All rights reserved